




Instrucciones de instalación 9335.020.XXX

EXTENDER GRIFO PARA COCINA DE FUNCIÓN SIMPLE

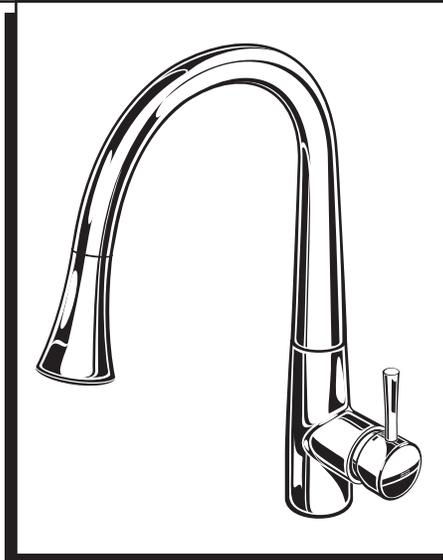

Cumplimiento certificado de la norma
ANSI A112. 18. 1M M968561 REV.1.1

*Para asegurarse de realizar la instalación sin inconvenientes,
lea cuidadosamente estas instrucciones antes de comenzar.*

Herramientas recomendadas



Destornillador Phillips




Pinzas ajustables



Llave ajustable



Masilla de plomero o calafateo




Cortador de tuberías

1 INSTALACIÓN DEL ACCESORIO

PRECAUCIÓN


Cierre los suministros de agua caliente y fría antes de comenzar.

- Asegúrese de que el SELLO (1) se ajuste adecuadamente en la cavidad del cuerpo del grifo.
- Inserte las MANGUERAS (3) de suministro y el TUBO (4) por el agujero central del fregadero o superficie de montaje.
- Monte la ARANDELA DE GOMA (4), la ARANDELA PLÁSTICA (5), la ARANDELA METÁLICA (6) y la CONTRATUERCA (7) en el TUBO (3) por debajo del fregadero o la superficie de montaje. Ajuste la CONTRATUERCA (7) con la mano y verifique que el grifo esté centrado.
- Con un destornillador, ajuste los TORNILLOS (8) en la CONTRATUERCA (7). Ajuste la CONTRATUERCA (7), apretando los tornillos gradualmente hasta que todos estén firmes para asegurar una presión uniforme.

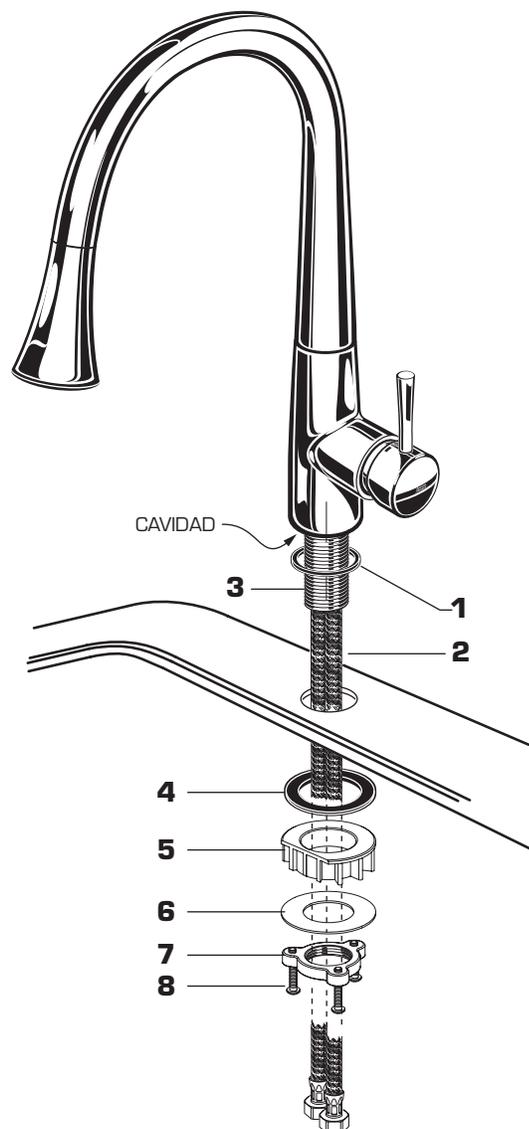


2 CONEXIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA

- Cierre los suministros de agua caliente y fría antes de comenzar.
- Conecte los SUMINISTROS FLEXIBLES (1, 2) directamente a los suministros de la pared. Las conexiones en los suministros accesorios tienen 3/8" de compresión. Conecte el suministro izquierdo al agua caliente (marcado con una etiqueta roja) y el suministro derecho (marcado con una etiqueta azul) al suministro de agua fría de la pared. Apriete las conexiones con una llave ajustable. No apriete demasiado.
- Los suministros del grifo están a 27-1/2" de la base del grifo.
- **Nota: si se requiere un suministro adicional más largo, el instalador debe comprar las piezas adicionales por separado.**
- **Importante: Si las MANGUERAS DE SUMINISTRO (1, 2) son demasiado largas, forme un bucle como muestra la ilustración para evitar un enroscamiento.**

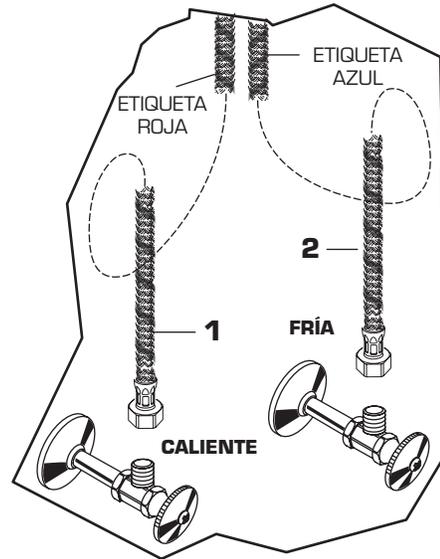

3 PRUEBA DEL GRIFO INSTALADO

- Mueva la MANIJA (1) a la posición "off".
- Desenrosque el AIREADOR (2) del PICO (3).
- Abra los suministros del agua y revise si hay fugas en las conexiones. ➡
- Mueva la MANIJA (1) para abrir y cerrar, en las posiciones de agua fría y caliente para que la red de distribución de agua funcione perfectamente. Vuelva a colocar el AIREADOR (2).
- Compruebe todas las conexiones del drenaje en busca de fugas. ➡
- Mueva la MANIJA (1) a la posición "off".

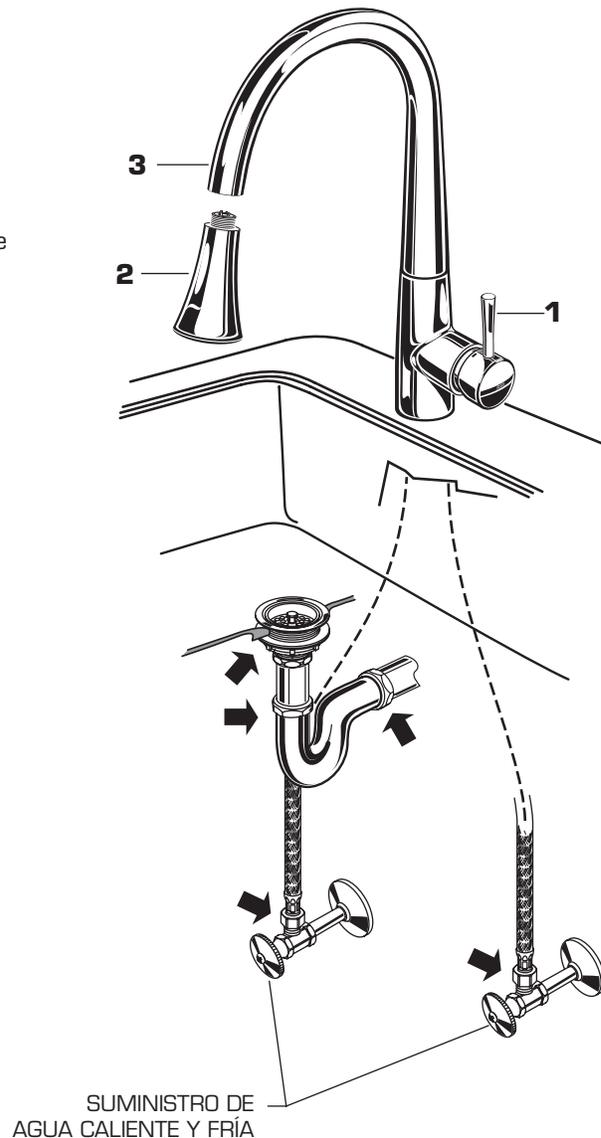

4 MANTENIMIENTO


■ Las salidas o entradas obstruidas del **CARTUCHO** pueden hacer que disminuya el flujo del agua. Para limpiarlo, cierre el suministro de agua, luego:

■ Afloje y saque la **MANIJA DE PALANCA (1)**. Afloje el **TORNILLO DE LA MANIJA (2)** con la Llave hexagonal de 2.5mm y saque la **BASE DE LA MANIJA (3)**.

■ Desatornille el **TAPÓN DEL CHAPETÓN (4)**.
Desatornille la **TUERCA DEL CARTUCHO (5)**.

■ Saque el **CARTUCHO (6)**. Limpie las entradas del **CARTUCHO (6)** y el **COLECTOR (7)**.

■ Vuelva a instalar el **CARTUCHO (6)**.
Reemplace el conjunto de **TUERCA DEL CARTUCHO (5)**, **TAPA (4)** y **MANIJA**, revise el flujo del agua.

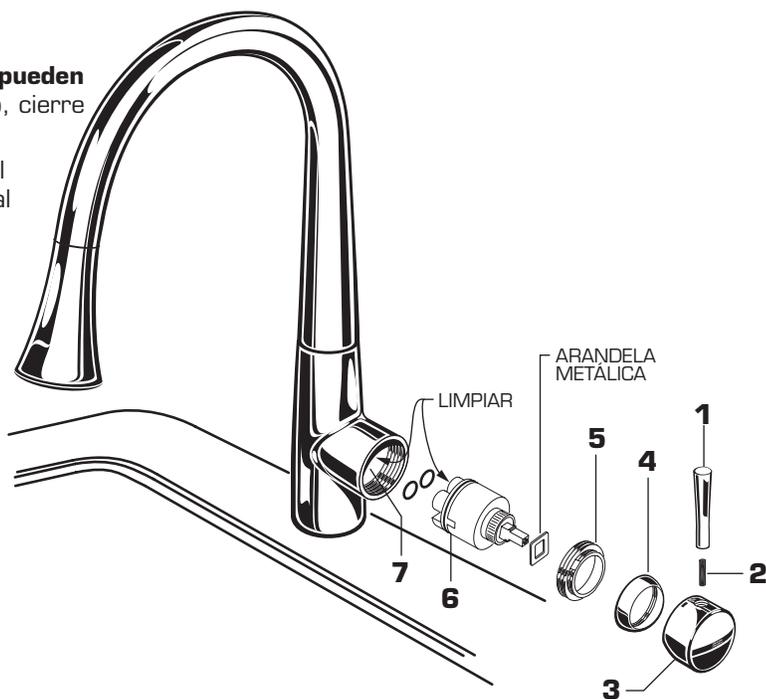

5 MANTENIMIENTO


Si el **PICO (3)** tiene fugas en el punto giratorio será necesario reemplazar los **AROS TÓRICOS (2)**. Para quitar el **PICO (3)**:

■ Afloje el **TORNILLO DEL JUEGO DEL PICO (1)** con una llave hexagonal de 3mm.

■ Gire el **PICO (3)** de lado a lado mientras tira hacia arriba para retirar el **PICO (3)** del cuerpo del grifo.

■ Cambie las piezas defectuosas, aplique grasa a los **AROS TÓRICOS (2)** y luego vuelva a colocar el **PICO (3)** en su lugar. Apriete el **TORNILLO DEL JUEGO (1)**.

■ Compruebe que el **PICO (3)** gire libremente y que no tenga fugas en el punto giratorio.

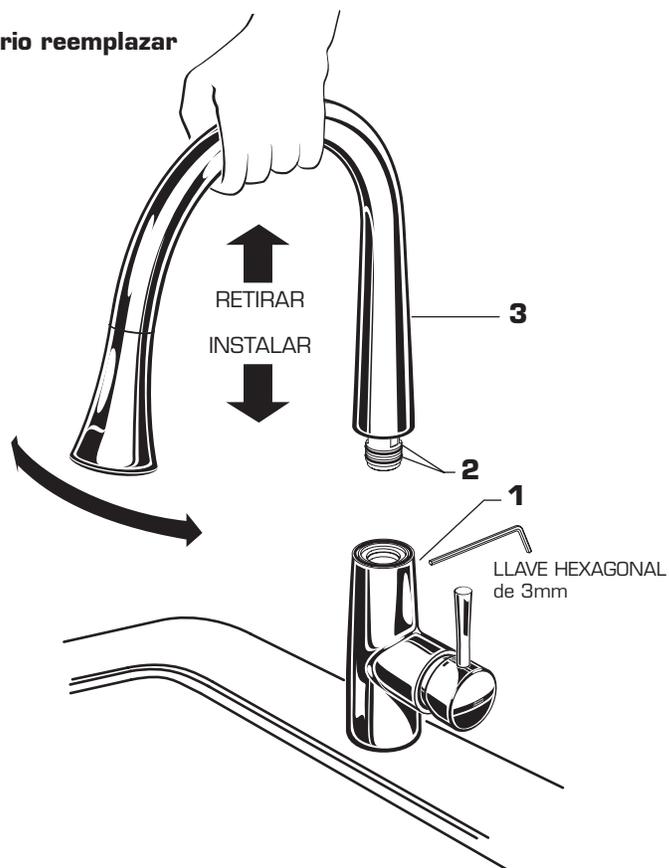

6 INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO:

DEBE: LAVAR EL PRODUCTO SÓLO CON AGUA LIMPIA. SEQUE CON UN PAÑO SUAVE DE ALGODÓN.

NO DEBE: LIMPIAR EL PRODUCTO CON JABONES, ÁCIDO, PASTA, ABRASIVOS, LIMPIADORES DUROS NI CON UN PAÑO DE SUPERFICIE GRUESA.